


CTC EcoVent 20

Poistoilmanvaihto

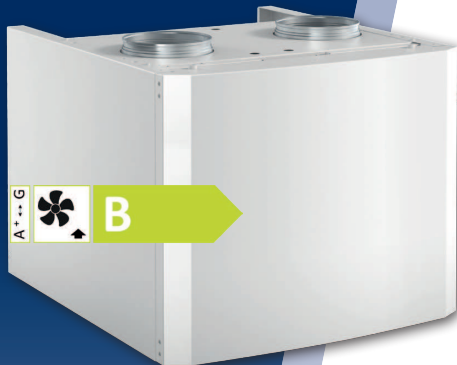

CTC EcoVent 20 on poistoilmakone, joka on tarkoitettu asennettavaksi CTC:n sisäyksiköiden ja lämpöpumppujen päälle.

CTC EcoVent 20 täydentää täydellisesti CTC:n sisäyksiköitä ja lämpöpumppuja mahdollistaen tyylikkään ja helpon asennuksen taloihin, joissa koneellinen poistoilmanvaihto muutetaan maalämmöksi, perinteiseksi kattilaksi tai ilma-/vesilämpöpumpuksi.

CTC EcoVent 20:n poistoilmapuhallin on sijoitettu äänieristettyyn koteloon, joka on väriltään ja muotoilultaan samanlainen kuin CTC:n sisäyksiköt ja lämpöpumput. Puhallin on jatkuvasti käynnissä ja muodostaa taloon alipaineen, mikä tuulettaa käytetyn ilman pois ja tuo tilalle raitista ilmaa talon oman tuloilmalaitteen kautta.

Etuosa on helppo avata esim. suodattimen vaihtoa varten. CTC EcoVent 20 on suunniteltu sijoitettavaksi CTC:n sisäyksiköiden ja lämpöpumppujen päälle, mutta se voidaan asentaa myös erilleen viereen tulevalle hyllylle.

Edut





- Tarjoaa optimaalisen sisäilmaston
- Ratkaisee ilmanvaihdon koneellisella poistoilmanvaihdon varustetuissa taloissa, joissa vaihdetaan lämpöpumppuun tai kattilaan
- Helppo ja tyylikäs asennus
- Asennetaan sisäyksikön/lämpöpumpun päälle tai erikseen hyllylle
- Hiljainen
- Ohjataan matkapuhelimella CTC SmartControlilla



**ENERGY
FLEX**

Etsi CTC yhtys maahantuojaan
www.ctc-heating.com

Mittapiirustus

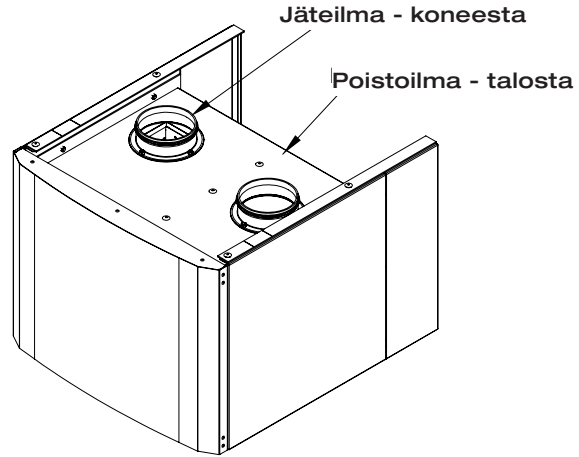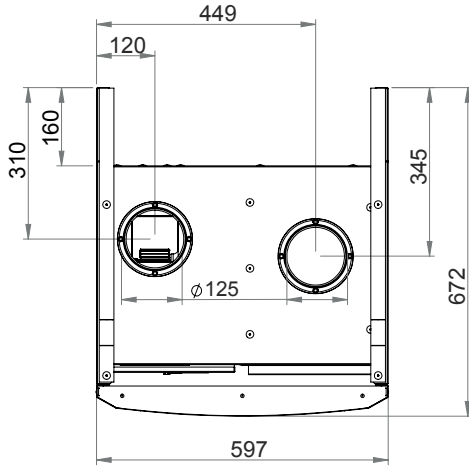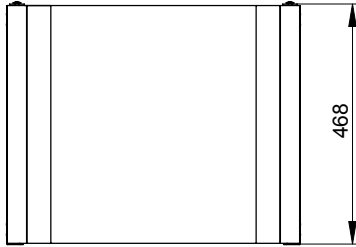


Yhteensopivat ohjauksyköt:

CTC GSi
CTC GS
CTC EcoZenith i350

Lisävarusteet:

Suodatinsarja
CTC-nro: 588260301
RSK-nro: 6212438

Ilmanvaihdon kytkentäkaavio.

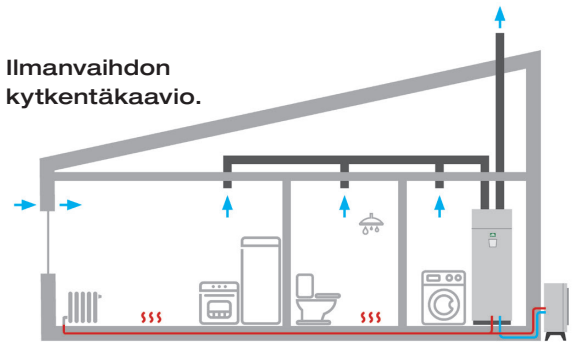

Tekniset tiedot		
RSK-nro		6212368
CTC-nro		588000001
Paino (pakattuna)	kg	22 (22.5)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	mm	596 x 673 x 470
Käyttöjännite		230V 1N~ 50Hz
Kotelointiluokka (IP)		IP 24
Ilmanvaihto		
Erityinen energiankäyttöluokka (EU) nro 1254/ Liite II		B
Erityinen energiankäyttö (SEC) @ kylmä/keski/lämmin ilmasto	kWh/m ² /vuosi	-54.4/ -27.4/ -11.9
Ilmavirtaus, ilmanvaihto (min/viite/maks.)	l/s	28/ 56/ 80
Maksimivirtaus	m ³ /h (l/s)	288 (80)
Viitevirtaus (SEK), (EU) nro 1254	m ³ /s (l/s)	0.056 (56)
Ääniteho, maksimivirtaus (L _{WA})	dB(A)	42
Ääniteho, viitevirtaus (L _{WA})	dB(A)	35
Suodatinluokka EN 779		G4
Talon maks./min koko (0,35 l/s m ²)	m ²	228/80

Ecodesign-tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign

Ecodesign-tietojen asteikko: A⁺ - G

