


CTC EcoPart 406-417

Compacte warmtepomp voor warmte uit rotsen, bodem of water

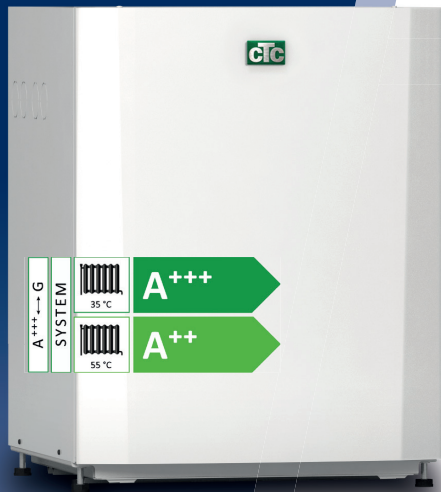

Een serie compacte hoogrendementswarmtepompen van 6-17 kW die geschikt zijn voor de verwarming van residentiële woningen of kleinere industriële gebouwen.

CTC EcoPart is een compacte warmtepomp met dezelfde prestaties als de CTC EcoHeat maar zonder regeling en warmwaterbereiding. Innovatieve technologie geeft de warmtepomp een zeer hoog rendement en een besparing tot wel 80%. CTC EcoPart kan water van 65 °C produceren. Dit betekent dat u meer tapwater en warmere radiatoren heeft. Perfect voor gebouwen met hoge vertrektemperaturen.

CTC EcoPart is flexibel en geschikt voor zowel uitbreiding van een bestaande installatie als nieuwe plaatsing. Als warmtebron wordt gebruikt gemaakt van rotsen, bodem of water. Het koelcircuit kan rechts, links, boven- en achteraan op de warmtepomp worden aangesloten.

Is de plafondhoogte laag en een normale warmtepomp te hoog, dan is deze perfect om te installeren CTC EcoPart 406-412 samen met binnenshuismodule CTC EcoZenith i255L/ I360L. De producten vormen samen een complete warmtepomp met regeling en warm water.

Wanneer u een extra grote behoefte aan warm water heeft kunt u CTC EcoPart koppelen aan de multitank CTC EcoZenith i555 Pro. De tank heeft een capaciteit van meer dan 600 liter sanitair warm water van 40 °C.

Om de CTC EcoPart op uw bestaande installatie aan te kunnen sluiten, heeft u de regeling CTC EcoLogic Pro/Family nodig. Wanneer de energievraag extra groot is, kunnen tot tien warmtepompen in cascade geplaatst worden.

Alle CTC warmtepompen en ketels worden ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd in onze fabriek in Ljungby. Dit geeft ons de totale controle over alle stappen in het productieproces van fabricage tot levering van het gereede product.

Voordelen

- Hoogrendementswarmtepomp zonder regeling en warmwaterbereiding
- Tot tien warmtepompen kunnen samenwerken
- Verkrijgbaar in zes vermogens: 6-17 kW
- Perfect voor ruimtes met een lage plafondhoogte
- Stille scroll-compressor - laag geluidsniveau
- Softstart
- Eenvoudig aan te sluiten op een bestaande installatie
- Flexibele aansluiting, het koelcircuit kan rechts, links, boven- en achteraan op de warmtepomp worden aangesloten



Vind een CTC-dealer in uw land
www.ctc-heating.com

Compatibele stureenheden voor CTC EcoPart 406-417

- kijk voor meer informatie op de respectievelijke productfiches



CTC EcoLogic L/M

EnergyFlex regeling van het verwarmingssysteem. Een uniek regelsysteem voor de bewaking en regeling van CTC's warmtepompen, zonnecollectoren, additionele verwarming, buffertank, zwembad, koeling enz. CTC EcoLogic L/M regelt geheel automatisch het in- en uitschakelen van de bestaande verwarmingsinstallatie en geeft prioriteit aan warmwaterbereiding of verwarming.

L: Kan tien CTC warmtepompen in vier verwarmingskringen regelen.

M: Kan twee CTC warmtepompen in twee verwarmingskringen sturen.



CTC EcoLogic S EP

Een eenvoudiger type warmtepompregeling voor het aansluiten van een warmtepomp op een bestaand verwarmingssysteem.

CTC EcoVent i360F Uitsluitend voor CTC EcoPart 406-412

Binnenschuismodule met zeer efficiënte warmwaterbereiding en geïntegreerde luchtafvoer. Extreem goed geïsoleerd met warmtewisselaar. In de fabriek gemonteerde laadpomp en installatiepakket.

Een nieuw concept voor huizen met luchtafvoer. Een complete binnenschuismodule met warmtepompregeling en geïntegreerde luchtafvoer die in combinatie met een lucht/water warmtepomp een aanzienlijk energiezuinigere, slimmere en stillere installatie oplevert.



CTC EcoZenith i360 Uitsluitend voor CTC EcoPart 406-412

Binnenschuismodule met zeer efficiënte warmwaterbereiding. Extreem goed geïsoleerd met warmtewisselaar. In de fabriek gemonteerde laadpomp en installatiepakket.

Laag: 1,67 m Bovenaansluiting.

Hoog: 1,92 m Onderaansluiting.



CTC EcoZenith i555 Pro

Alles-in-één tank met ingebouwde intelligente besturing die alle componenten van een of meer verwarmingskringen kan bedienen. Hij kan zelfs verschillende typen warmtepompen regelen en kiezen welke de goedkoopste is in gebruik. Slechts 1,70 m hoog met een warmwaterinhoud van meer dan 600 liter.



CTC EcoZenith i255 Uitsluitend voor CTC EcoPart 406-412

Binnenschuismodule met EnergyFlex. Flexibele buffertank met warmtepompsturing en twee warmwaterspiralen, inclusief installatiepakket en laadpomp.

Laag: 1,65 m Bovenaansluiting.

Hoog: 1,90 m Bovenaansluiting.



Accessoires

CTC Basisregeling

Digitale thermostaatregeling. Gebruikt met een buffertank of wanneer een oudere CTC EcoPart wordt vervangen.

CTC-nr:

587893301

CTC Basic Display 1 m

Digitaal display. Wordt gebruikt voor service en om de warmtepomp een naam te geven

586043401

CTC Basic Display 2,5 m

Digitaal display. Wordt gebruikt voor service en om de warmtepomp een naam te geven

586043402

Communicatiekabel 10 m

Wanneer de afstand tussen de stureenheid en de warmtepomp groter is (meer dan 5m)

586041401

CTC Laadpomp 25/70-130

Geschikt voor CTC EcoPart 406-408

587477303

CTC Laadpomp 25/75-130

Geschikt voor CTC EcoPart 410-412

587477302

CTC Laadpomp 25/85-130

Geschikt voor warmtepompen CTC EcoPart 414-417 (fabrieksgemonteerde LEP)

587477301

Veiligheidspressostaat

Waarschuwt bij lage druk captatievloeistof


585991301R

CTC Converter

Maakt het mogelijk om CTC EcoPart te gebruiken met CTC-producten van modelversie 3

585821303

Maattekening

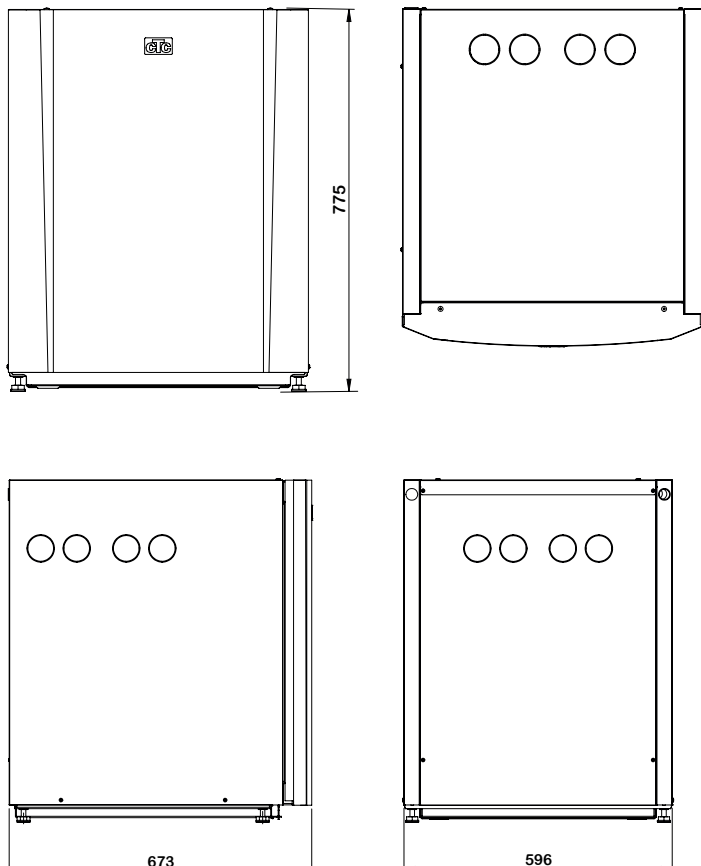

Inhoud levering

Warmtepomp met handleiding.

Meegelieferd:

Communicatiekabel 5 m, vulkraan, veiligheidsventiel, niveaufles (uitsluitend 406-412), fabrieksgemonteerde captatiepomp op alle modellen. CTC EcoPart 414/417 LEP hebben ook een fabrieksgemonteerde laadpomp.

Compatibele stuureenheden:

CTC EcoLogic, CTC Basisregeling

Compatibele binnenshuismodules:

406-412: CTC EcoZenith i255/i360, CTC EcoVent i360F
406-417: CTC EcoZenith i555 Pro

Aansluiting:

Captatie: Ø28 mm.


Verwarming: Ø22 mm (402-412)

Verwarming: Ø28 mm (414-417)

Technische gegevens 3x400 V		406	408	410	412	414	417
CTC-nr.		585700001	585700002	585700003	585700004	585700035	585700036
Gewicht (incl. verpakking)	kg	278 (307)	276 (305)	281 (310)	294 (323)	171 (189)	172 (190)
Afmeting (diepte x breedte x hoogte)	mm	673 x 595 x 1904					
Afgegeven vermogen max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	5.90 /6.81 /7.21	8.19 /9.44 /10.65	9.97 /11.42 /12.49	11.75 /13.53 /15.45	14.47 /16.48 /18.93	16.24 /19.25 /21.3
Ingangsvermogen max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	1.29 /1.30 /1.39	1.79 /1.88 /1.93	2.17 /2.20 /2.29	2.55 /2.65 /2.78	3.19 /3.21 /3.47	3.72 /3.83 /3.99
COP max: W35 & B0/5/10 (EN14511)		4.57 /5.24 /5.2	4.58 /5.02 /5.53	4.60 /5.20 /5.45	4.60 /5.11 /5.57	4.54 /5.13 /5.46	4.36 /5.02 /5.34
Geluidsvermogen L _{WA} B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	43	46	49	50	53	56
Geluidsdruk L _{PA} 1m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	38	41	44	45	48	51
Elektrische aansluiting		400V 3N~ 50Hz					
Max. bedrijfsstroom (aanbevolen zekering)	A	5.8 (10)	6.5 (10)	8.1 (10)	9.6 (10)	12.2 (13)	13.9 (16)
Beschermingsklasse (IP)		IP X1					
Hoeveelheid koelmiddel (R407C, fluorhoudende broeikasgassen GWP 1774)	kg	1.9	1.9	1.9	2.3	2.7	2.7
CO ₂ -equivalent	ton	3.370	3.370	3.370	4.080	4.789	4.789
SCOP koude klimaatzone: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8
SCOP milde klimaatzone: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.7
Pakketefficiëntieklasse: W35/W55 met de stuureenheid CTC EcoLogic (A+++ - G)		A+++ / A++					
Energie-efficiëntieklasse: W35/W55 (A+++ - D)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++

Stickers voor het energielabel kunnen gedownload worden van: www.ctc-heating.com/Ecodesign.

Maattekening

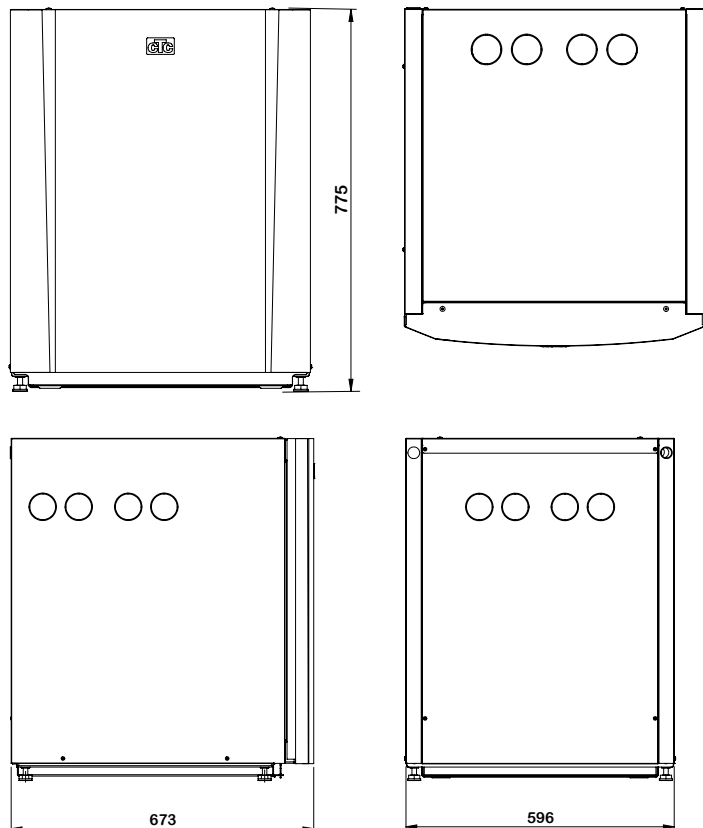

Inhoud levering

Warmtepomp met handleiding.

Meegelieferd:

Communicatiekabel 5 m
vulkraan, veiligheidsventiel, captatievat (uitsluitend 406-412), fabrieksgemonteerde captatiepomp op alle modellen.

Compatibele stuurseenheden:

CTC EcoLogic Pro/Family, CTC Basisregeling

Compatibele binnenshuismodules:

CTC EcoZenith i255*/i360*/i555 Pro

*Uitsluitend voor CTC EcoPart 406-412

Aansluiting

Captatie: Ø28 mm.

Verwarming: Ø22 mm (402-412)

Verwarming: Ø28 mm (414-417)

Technische gegevens 1x230 V		406	408	410	412	414
CTC-nr.		585700011	585700012	585700013	585700014	585700015
Gewicht (incl. verpakking)	kg	150 (168)	146 (164)	152 (170)	166 (184)	167 (185)
Afmeting (diepte x breedte x hoogte)	mm	673 x 596 x 775				
Afgegeven vermogen max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	5.90 /6.81 /7.21	8.19 /9.44 /10.65	9.97 /11.42 /12.49	11.75 /13.53 /15.45	14.47 /16.48 /18.93
Ingangsvermogen max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	1.29 /1.30 /1.39	1.79 /1.88 /1.93	2.17 /2.20 /2.29	2.55 /2.65 /2.78	3.19 /3.21 /3.47
COP max: W35 & B0/5/10 (EN14511)		4.57 /5.24 /5.2	4.58 /5.02 /5.53	4.60 /5.20 /5.45	4.60 /5.11 /5.57	4.54 /5.13 /5.46
Geluidsvermogen L _{WA} B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	43	46	49	50	53
Geluidsdruk L _{PA} 1m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	38	41	44	45	48
Elektrische aansluiting		230V 1N~ 50Hz				
Max. bedrijfsstroom (aanbevolen zekering)	A	14.0 (16)	19.5 (20)	21.6 (25)	27.1 (32)	33.2 (35)
Beschermingsklasse (IP)		IP X1				
Hoeveelheid koelmiddel (R407C, fluorhoudende broeikasgassen GWP 1774)	kg	1.9	1.9	1.9	2.3	2.7
CO ₂ -equivalent	ton	3.370	3.370	3.370	4.080	4.789
SCOP koude klimaatzone: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.8	4.8	4.8	4.8	4.6
SCOP milde klimaatzone: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.7	4.7	4.7	4.8	4.6
Pakkefficiëntieklasse: W35/W55 met de stuurseenheid CTC EcoLogic (A+++ - G)		A+++ / A++				
Energie-efficiëntieklasse: W35/W55 (A+++ - D)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++

Stickers voor het energielabel kunnen gedownload worden van: www.ctc-heating.com/Ecodesign.